

Ventura

FT 12-180



- ➔ Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- ➔ Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- ➔ Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- ➔ Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- ➔ Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- ➔ Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда						
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
9.6 В	341,0	207,0	121,0	69,5	50,5	33,9	18,7
10.2 В	323,0	200,0	120,0	68,6	49,2	33,2	18,4
10.5 В	313,0	198,0	118,0	67,6	48,7	32,8	18,2
10.8 В	292,0	190,0	115,0	66,3	48,3	31,9	18,0


РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда						
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
9.6 В	3600	2250	1374	786	576	385,2	216,0
10.2 В	3498	2226	1356	786	565	379,8	211,8
10.5 В	3474	2220	1344	780	562	378,0	209,4
10.8 В	3288	2166	1332	774	560	373,8	207,6

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, C ₁₀ до 1,80 В/эл, Ач	180
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	3,2
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13,5-13,8 14,4-15,0
Вес (± 3%), кг	54

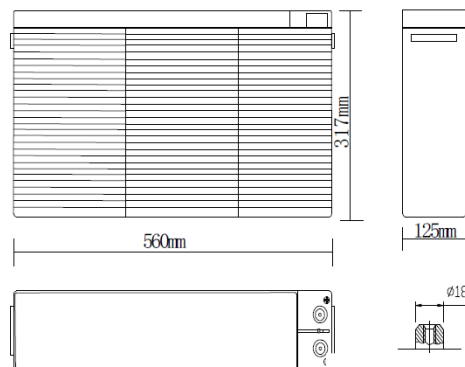

Тип вывода F8

ООО «Пауэрконцепт»
 Бесплатные звонки
 по России: 8 800 250 97 48
 +7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
 Самара тел.: +7 846 302 87 65
 Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
 Екатеринбург тел.: +7 879 332 23 34
 Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
 Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
 Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
 Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
 Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71