

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ FR 15



ЛИНИЯ FR 15: ВАЖНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН. ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ САМЫХ ТЕСНЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ.

СЕМЬЯ FR 15

FR 15 это важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Дизайн способен гарантировать индивидуальность, эргономику и прежде всего, компактность. Все это позволяет использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено. Функциональная эстетика, которая включает в себя систему технических решений высшего уровня:

- Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты уборки



БАКИ

Бак для мощного раствора легко и удобно быстро заполнять благодаря большой заливной горловине и практичному заливному шлангу, который входит в комплект поставки. Бак для грязной воды легко инспектировать, мыть и снимать для облегчения очистки и транспортировки.



РУКОЯТКА

Эргономичная и полностью регулируемая, она обеспечивает легкое управление FR 15. Три отдельные кнопки обеспечивают простое и интуитивно понятное управление всеми функциями машины.



ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА


Передняя ручка позволяет регулировать угол наклона щетки к полу, адаптируясь таким образом к любым типам поверхностей, даже к самым трудным для очистки, предотвращая перегрузку двигателя и обеспечивая оптимальную производительность очистки. Внешнее колесо позволяет регулировать высоту щеточного узла в зависимости от типа рабочей поверхности, а также идеально подходит для хранения и транспортировки.

- Практичная наружная стойка (доступно в версиях Hybrid, BC и Lithium) позволяет регулировать щеточный узел по высоте, избегая перегрузок двигателя на «трудных» поверхностях
- Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку и стала еще более надежной, благодаря новому защитному фильтру
- Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще более удобной, благодаря инновационной системе подъема с помощью педали, которая позволяет поднимать ее, обеспечивая полную безопасность и практичность в любой ситуации. Максимальная функциональность и улучшенные рабочие характеристики делают модель FR 15 отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для самых тесных и труднодоступных мест.



ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ

Надежная и производительная литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает до 60 минут автономной работы. Отсутствие "эффекта памяти": аккумулятор можно заряжать в любое время и даже частично, без негативных последствий для него. Таким образом, можно проводить подзарядку аккумулятора даже во время коротких перерывов в работе (Lithium версия).



ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ

Надежная и производительная литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает до 60 минут автономной работы. Отсутствие «эффекта памяти»: аккумулятор можно заряжать в любое время и даже частично, без негативных последствий для него. Таким образом, можно проводить подзарядку аккумулятора даже во время коротких перерывов в работе (версия Lithium).



КОМПЛЕКТ HYBRID

Неограниченная безостановочная работа благодаря инновационной гибридной системе. Более двух часов автономной работы с использованием входящих в комплект литиевых батарей и возможностью переключения на питание от сети с помощью стандартного входящего в комплект поставки кабеля длиной 15 метров.



СИСТЕМА МАРКИРОВКИ EUNITED

разработанная Европейской ассоциацией профессиональных производителей поломоечных машин и систем очистки EUUnited cleaning, частью которой также является Ghibli & Wirbel, eUnited Cleaning Scrubber Drier Performance Label основана на технических характеристиках TS 35000 и международном стандарте IEC / EN 62826. Благодаря использованию теста, воспроизводимого и способного сравнивать характеристики очистки различных машин, идентифицируются и затем маркируются поломоечные машины с высокой эффективностью очистки и минимальным использованием воды и электричества. Этикетка должна рассматриваться как конкретная приверженность европейской индустрии профессиональных поломоечных машин и систем очистки в создании устойчивого будущего благодаря более чистой окружающей среде.

FR 15 E 38

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
FR 15 E 38	10.0060.00



Эргономичная ручка



Удлинитель 15 м



Передняя ручка регулирующая угол наклона щетки



Подъем всасывающего устройства с помощью педали



FR 15 M 38 HYBRID

АККУМУЛЯТОРНАЯ И УДЛИНИТЕЛЬ, С КОМПЛЕКТ HYBRID

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
FR 15 M 38 HYBRID	14.0050.00

Hybrid

Hybrid: Hybrid это инновационная система которая сочетает в себе мощность литиевого аккумулятора и зарядного устройства, обеспечивающая идеальное сочетание производительности и неограниченной продолжительности работы.



Регулировка давления прижима щетки



Комплект Hybrid



Всасывающая балка и вращение (до 270°)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Артикул	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ (ЧИСТАЯ/ГРЯЗНАЯ)	ШИРИНА ОЧИСТКИ	ШИРИНА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ
FR 15 E 38	10.0060.00	Кабель 230 В - 50 Гц	л / 15/17	385 мм	450 мм
FR 15 M 38 HYBRID	14.0050.00	Батарея lithium 24В 700 Ач + Кабель 230 В - 50 Гц	15/17	385 мм	450 мм
FR 15 M 38 BC	13.0050.00	Батарея 24В	15/17	385 мм	450 мм
FR 15 M 38 LITHIUM	15.0050.00	Батарея lithium 24В 490Ач	15/17	385 мм	450 мм

FR 15 M 38 BC

АККУМУЛЯТОРНАЯ, С ВСТРАИВАЕМОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
FR 15 M 38 BC	13.0050.00



Эргономичная ручка



Регулировка давления прижима щетки



Подъем всасывающего устройства с помощью педали



Съемная крышка + поплавков + фильтр

FR 15 M 38 LITHIUM

АККУМУЛЯТОРНАЯ, С ЛИТIEВАЯ БАТАРЕЯ И ВСТРАИВАЕМОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
FR 15 M 38 LITHIUM	15.0050.00



Lithium: литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает до 1 часа автономной работы. Отсутствие «эффекта памяти»: аккумулятор можно заряжать в любое время и даже частично, без негативных последствий для него. Таким образом, можно проводить подзарядку аккумулятора даже во время коротких перерывов в работе.



Передняя ручка регулирующая угол наклона щетки



Батарея Lithium



Всасывающая балка и вращение (до 270°)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ/ПРАКТИЧЕСКАЯ)	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМА ЩЕТКИ	УРОВЕНЬ ШУМА	РАЗМЕРЫ
Вт	м ² /ч	ч - минут	и кг - г/см ²	дБ(А)	мм
620	1540-770	-	21 - 26,7	65	865x430x1160
510	1540-920	2 h	25,5 - 32,4	65	865x430x1160
510	1540-920	1 h	25,5 - 32,4	65	865x430x1160
510	1540-920	1 h	25,5 - 32,4	65	865x430x1160

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ

Оснащен универсальным креплением для всех типов кранов




ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЩЕТКА

Прочная и подходящая для любого типа поверхности благодаря щетине диаметром 0,7 мм.



УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 15 М

Для ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ

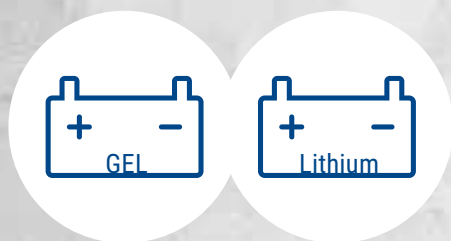

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 25 Ач (версия BC), Батарея Lithium 24V 490Wh (версия Lithium)



ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Поставляется в стандартном комплекте в версиях BC и Lithium, благодаря которому вы можете удобно заряжать аккумуляторные батареи в разных местах, без необходимости возвращаться в одно и то же место.



КОМПЛЕКТ HYBRID

24В Батарея + Кабель 230 в - 50 Гц (версия Hybrid)



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Подходит для всех типов полов, очень устойчивы к износу и маслам.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Артикул	Модель	FR 15 E 38	FR 15 M 38 HYBRID	FR 15 M 38 BC	FR 15 M 38 LITHIUM
30.0024.00	Заливной шланг	•	•	•	•
40.0008.00	15" Полипропиленовая щетка \varnothing 0.7	•	•	•	•
34.0285.00	Удлинитель 15 м	•			
18.0017.01	Комплект батарей 12 В 25 Ач			•	
18.0094.00	Батарея Lithium 24В 490Ач				•
18.0032.01	Встроенное зарядное устройство 24 В 5А			•	
18.0032.02	Встроенное зарядное устройство 24 В 5А				•
---	Комплект Hybrid		•		
95.0009.00	Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	•	•	•	•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЩЕТКА

Подходит для всех типов поверхностей, щетиной диаметром 0,9 мм и 1,2 мм



ЩЕТКА TYNEX GRIT 240

Подходит для промывки грубых поверхностей с стойкой грязью благодаря щетине диаметром 0,9 мм



ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ

Необходимы для использования FR 15 с падами, оснащенными удобной системой установки и снятия



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ РЕЗИНЫ

Для лучшей производительности сушки



КОМПЛЕКТ БРЫЗГОЗАЩИТЫ

Для лучшей защиты наиболее чувствительных частей машины

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАДОВ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ



БЕЛЫЕ ПАДЫ VERY SOFT

Для сухой полировки полов с защитным покрытием. Для глянцевої отделки
Ø 15" - 380 mm:
АРТИКУЛ C15-WH



КРАСНЫЕ ПАДЫ MEDIUM SOFT

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви
Ø 15" - 380 mm:
АРТИКУЛ C15-RE



КРАСНЫЕ ПАДЫ MEDIUM HARD

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви
Ø 15" - 380 mm:
АРТИКУЛ C15-GR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	FR 15 E 38	FR 15 M 38 HYBRID	FR 15 M 38 BC	FR 15 M 38 LITHIUM
40.0408.00	15" Полипропиленовая щетка Ø 0.5	•	•	•	•
40.0108.00	15" Полипропиленовая щетка Ø 0.9	•	•	•	•
40.0208.00	15" щетка Tynex Ø 0.9 зернистость 240	•	•	•	•
40.1008.00	Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	•	•	•	•
95.0008.00	Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	•	•	•	•
95.0082.00	Комплект брызгозащиты	•	•	•	•
95.0088.00	Комплект брызгозащиты	•	•	•	•

FR 15

РЕЗЮМЕ

КРЫШКА

С прокладкой, легко снимается после завершения работы. Моментальный доступ в бак для грязной воды, который, в свою очередь, съемный и простой в очистке

ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БАКА

Бак для мощного раствора легко заполняется, в том числе благодаря специальному заливному шлангу, входящему в комплект поставки

ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ И ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА

385 мм ширина уборки, угол наклона щеточного узла легко регулируется благодаря передней ручке

ВНЕШНЕЕ КОЛЕСО

Позволяет регулировать высоту щеточного узла, обеспечивая правильное давление прижима к полу и предотвращая перегрузку двигателя

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

полностью регулируемая, со всеми встроенными функциями

БАКИ

Полиэтилен: максимальная ударопрочность

СЛИВНОЙ ШЛАНГ

Для быстрого опорожнения бака для грязной воды

ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА

Изогнутая, следуя за машиной полностью повторяет ее движения. Легко заменяемые уплотнительные полосы